O-Ringschnur 75° Shore FPM


Sznur do o-ringu, 75SH FPM

HANSA-FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	O-ring sznurkowy
Kolor	czarny
Temperatura min.	-15 °C
Temperatura max.	200 °C
Materiał	FPM 75 Shore



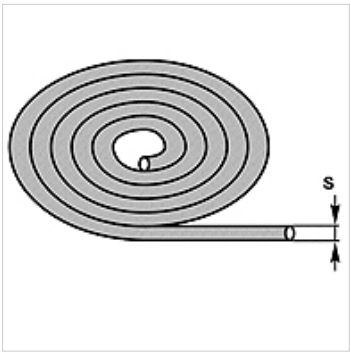

Artykuł

Oznaczenie	S (mm)	Tolerancja
OR 178 FPM 75	1,78	+/- 0.20 mm
OR 240 FPM 75	2,40	+/- 0.20 mm
OR 250 FPM 75	2,50	+/- 0.20 mm
OR 300 FPM 75	3,00	+/- 0.25 mm
OR 400 FPM 75	4,00	+/- 0.30 mm
OR 450 FPM 75	4,50	+/- 0.30 mm
OR 500 FPM 75	5,00	+/- 0.30 mm
OR 534 FPM 75	5,34	+/- 0.30 mm
OR 570 FPM 75	5,70	+/- 0.30 mm
OR 600 FPM 75	6,00	+/- 0.30 mm
OR 700 FPM 75	7,00	+/- 0.40 mm
OR 800 FPM 75	8,00	+/- 0.40 mm
OR 900 FPM 75	9,00	+/- 0.40 mm

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.