


HK BA 210

Płyta pośrednia z przyłączem pomiarowym

HANSA FLEX

Właściwości

Wykonanie	zawór do płytki pośredniej 2 złącza pomiarowe G3/8"
Zakres dostawy	z o-ringami (4x OR 8,73 x 1,78 / 70Sh)
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar
Przyłącze	ISO/Cetop 03 WZ6

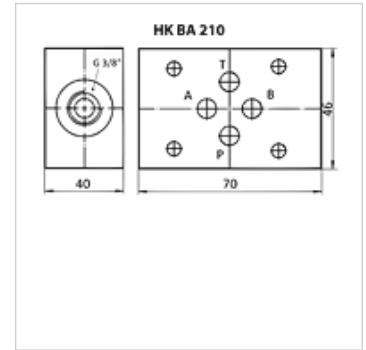

Opis

zawór do płytek pośrednich do budowy sprzężeń wysokościowych z zaworami ISO/Cetop 03 WZ 6

Wskazówki do zamówienia

Inne zawory do płytek pośrednich na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	działa w kanale	Wysokość płyty (mm)	Ciężar (kg)
HK BA 210 AB	A + B	40	0,5
HK BA 210 PT	P + T	40	0,5