
HK CK XCN

zawór przeciwzwrotny CK

Właściwości

Wykonanie	z możliwością odblokowania, bez odciążenia gniazdo stalowe
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar



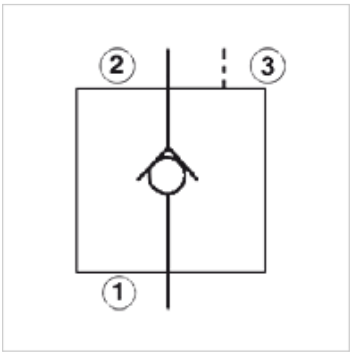

Opis

Ciśnienie na przyłączu 2 zmniejsza wymagane ciśnienie sterujące

Artykuł

Oznaczenie	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	przyporządkowana obudowa wkręcana	Gwint wkręcany	SW (mm)	moment dokręcania (N-m)	Ciężar (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

Akcesoria

HK GEH BC	obudowa do zaworów kasetowych T-2A
HK GEH EC	obudowa do zaworów kasetowych T-11A
HK HR SUN	pokrętka do zaworu kasetowego SUN

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.