HK K C E-Motor 48V


silnik elektryczny prądu stałego 48V

HANSA-FLEX

Właściwości

Wykonanie	przemysłowy silnik stałoprądowy
Napięcie	48 V



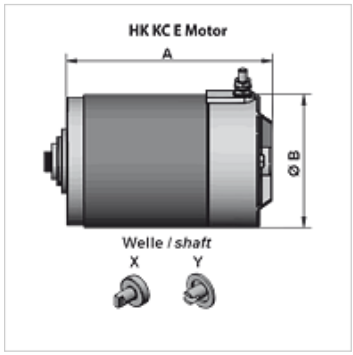

Artykuł

Oznaczenie	A (mm)	Ø B (mm)	Moc (kW)	Kierunek obrotu	Prędkość obrotowa max. (rpm)	czas włączenia tryb S2 (min)	czas włączenia tryb S3 (%)	klasa ochrony	Wał	Ciężar (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	prawoskrętny	2500	1,0	5,0	IP 54	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Akcesoria

HK K REL	przekaźnik rozruchowy silnika elektrycznego prądu stałego
HK K CAP	kapturek ochronny do silnika elektrycznego prądu stałego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.