
KT UEM RD

Tulejka stożkowa z nakrętką kołpakową

Właściwości

Zakres stosowania	na budowach, w górnictwie i budowie tuneli
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny okrągły
Przyłącze 2	przyłącze węża
Norma	DIN 8537 / 20 033
Zakres dostawy	nakrętka kołpakowa i tulejka stożkowa
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Czynniki robocze	sprężone powietrze, woda
Materiał	stal żeliwo ciągliwe
Ochrona powierzchni	galwanizowany

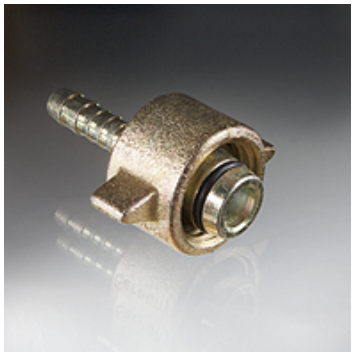

Wskazówka

Do łączenia zaciskami do węży DIN 20039 B

Tulejki stożkowe ze stożkiem 1:3, zasadniczo z dodatkowym uszczelnieniem o-ringiem.

Artykuł

Oznaczenie	do węża o średnicy zewn. (mm)	G1	Ø ID (mm)	Długość (mm)	b (mm)	Stożek	Ø wieńca zabezpieczającego (mm)	Ciśnienie robocze bar
KT UEM RD32-10 MM	10	Rd 32 x 1/8"	7,50	90	65	1:3	21	PN 25
KT UEM RD32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	83	65	1:3	22	PN 25
KT UEM RD32-15 MM	15	Rd 32 x 1/8"	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM RD32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM RD32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	16,00	90	65	1:3	38	PN 25
KT UEM RD38-25 MM	25	Rd 38 x 1/8"	19,00	98	76	1:3	38	PN 25
KT UEM RD46-32 MM	32	Rd 46 x 1/6"	25,00	124	86	1:3	50	PN 25
KT UEM RD55-35 MM	35	Rd 55 x 1/6"	30,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD55-38 MM	38	Rd 55 x 1/6"	31,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD62-42 MM	42	Rd 62 x 1/6"	35,00	139	105	1:3	63	PN 25
KT UEM RD75-50 MM	50	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD75-53 MM	53	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD105-75 MM	75	Rd 105 x 1/4"	67,00	206	158	1:3	110	PN 25

G1 = gwint przyłącza 1 – Ø ID = otwór przelotowy

Części zamienne

UEM KT RD	Nakrętka kołpakowa do tulejek stożkowych

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.