
# MV AG

Złącze do zaprawy, część męska AGR

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | do transportu zaprawy, betonu i jastrychu do pomp, sprzętu natryskowego i maszyn do tynkowania |
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Przyłącze 2** | męska część złącza |
| **Cechy szczególne** | badany przez TÜV |
| **Czynniki robocze** | zaprawa, beton, jastrych |
| **Materiał** | stal<br>żeliwo ciągliwe |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |

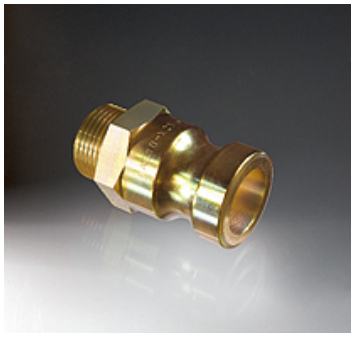

## Wskazówka

Uwaga: wzajemnie wymienne są tylko identyczne typowielkości!

## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | Typowielkość | Wymiar ident. | maks. ciśnienie robocze (bar) | System |
|---|---|---|---|---|---|
| **MV AG 10/25** | G 1" -11 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV AG 10-X25** | G 1" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV AG 54/35** | G 1.1/4" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV AG 15/42** | G 1.1/2" -11 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV AG 20/50** | G 2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*