
PVC ANTI AB PU

Wąż ssąco-tłoczący z PCW

HANSA-FLEX

Właściwości

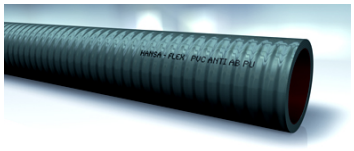

Zakres stosowania	przemysł budowlany sprzęt rolniczy
Cechy szczególne	odporny na działanie czynników atmosferycznych wyjątkowo wytrzymały na ścieranie elastyczny
Warstwa wewnętrzna	poliuretan
Wkład	Sztywna spirala PVC
Warstwa zewnętrzna	poliuretan
Kolor	zielony metalik
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	55 °C
Czynniki robocze	zboże cement żwir granulaty

Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar)	Próżnia (bar)	Promień gięcia min. (mm)	Długość rolki (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = ciśnienie robocze

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.