
# GOLDSCHLANGE

Wąż do czyszczenia wodą

HANSA FLEX

## Właściwości

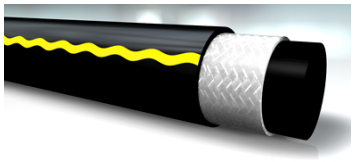

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | sprzęt rolniczy<br>przemysł budowlany<br>budownictwo instalacji |
| **Cechy szczególne** | odporność na działanie ozonu i na ścieranie<br>odporny na działanie czynników atmosferycznych<br>duża liczba czynników chemicznych<br>odporny na wielokrotne zginanie i wysokoudarowy, odporny na przejeżdżanie<br>odporny na promieniowanie UV<br>odparowanie do +130 °C (ok. 30 minut) |
| **Warstwa wewnętrzna** | czarna, nieporowata, gładka powłoka wewnętrzna z EPDM |
| **Wkład** | dwa oploty z przędzy syntetycznej |
| **Warstwa zewnętrzna** | guma chloroprenowa, odporna na oleje, smary i chemikalia |
| **Kolor** | czarny z żółtą linią falistą |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Czynniki robocze** | woda |

## Artykuł

| Oznaczenie | Cal | Ø wewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Promień gięcia min. (mm) | Długość rolki (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOLDSCHLANGE 10** | 3/8" | 10 | 3,5 | 30,0 | 90 | 45 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 13** | 1/2" | 13 | 3,9 | 30,0 | 90 | 50 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 16** | 5/8" | 16 | 3,6 | 25,0 | 70 | 70 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 19** | 3/4" | 19 | 4,4 | 25,0 | 75 | 80 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 22** | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 100 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 25** | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 32** | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 12,0 | 36 | 175 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 38** | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 12,0 | 36 | 250 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 50** | 2" | 50 | 7,5 | 10,0 | 30 | 300 | 40 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*