
PA 700 AJF

Armatura wtłaczana, ORFS

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 400
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny UN/UNF,
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie
Skrót	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



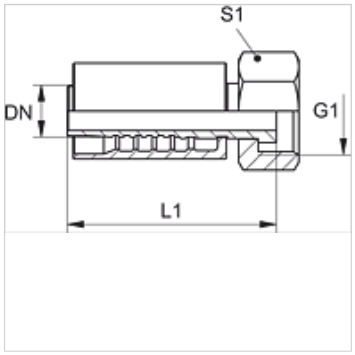

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ciśnienie robocze (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	65,8	27
PA 716 AJF	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	82,0	30
PA 716 AJF 20	16	10	5/8"	413,0	1.3/16" -12 UN	82,0	36
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	107,0	36
PA 720 AJF 25	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	108,4	41
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	122,0	41

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.