


PA 700 AOB

Armatura włączana, DKOR

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | armatura włączana do węży HD 400 |
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny BSP |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 60° z o-ringiem |
| Skrót | DKOR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Integracja | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

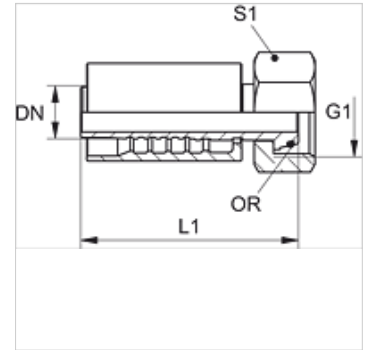

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Ciśnienie robocze (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|------------|----|------|------|----------------------------|------------|------------|----|------------|
| PA 713 AOB | 12 | 8 | 1/2" | 420,0 | G 1/2" -14 | 69,3 | 27 | 12,1 x 1,6 |
| PA 720 AOB | 19 | 12 | 3/4" | 420,0 | G 3/4" -14 | 96,5 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB | 25 | 16 | 1" | 420,0 | G 1" -11 | 113,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |