
PA 700 HJOF

Armatura wtłaczana, ORFS

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 400
Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie z o-ringiem
Skrót	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



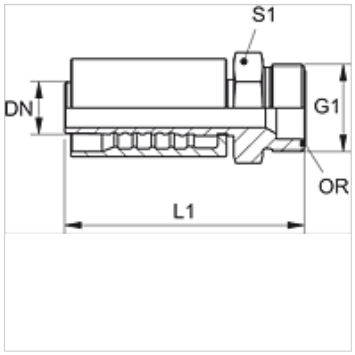

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ciśnienie robocze (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 713 HJOF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	73,8	22	12,42 x 1,78
PA 716 HJOF	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	89,4	27	15,60 x 1,78
PA 720 HJOF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	101,0	32	18,77 x 1,78
PA 725 HJOF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	117,5	36	23,52 x 1,78

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.