


# PA 700 SF6 135

Armatura włączana, SFS W135°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura włączana do węży HD 400              |
| <b>Przyłącze 1</b>            | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI            |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF          |
| <b>Skrót</b>                  | SFS   |
| <b>Norma</b>                  | SAE J518<br>ISO 6162-2                        |
| <b>Integracja</b>             | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| <b>Zakres dostawy</b>         | złączka włączana + oprawka włączana           |
| <b>Materiał</b>               | stal  |
| <b>Ochrona powierzchni</b>    | galwanizowany                                 |

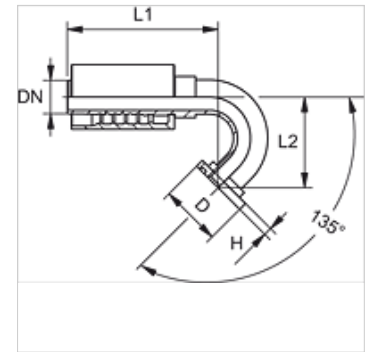

## Artykuł

| Oznaczenie     | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | Ciśnienie robocze<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|----|------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 725 SF6 135 | 25 | 16   | 1"  | 1"                 | 420,0                      | 47,6      | 9,5       | 170,0      | 100,0      |