


HK CBTF

pompa zębata wielkość 2 CBTF

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------------|--|
| Wykonanie | Economy variant kołnierz czołowy i pokrywa końcowa ze staliwa |
| Koło osi otworów, strona tłoczna | 30 / M6 |
| Koło osi otworów, strona ssąca | 30 / M6 do 8,00 VFU ccm 40 / M8 od 10,00 VFU ccm |
| Materiał | Obudowa: aluminium kołnierz czołowy, pokrywa końcowa: staliwo |

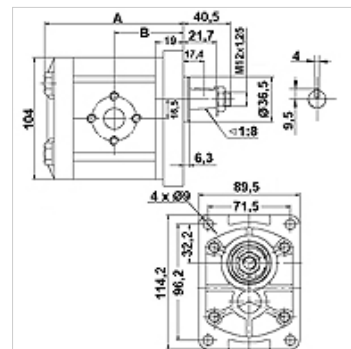

Opis

Europejska pompa standardowa – układ otworów 96,2 x 71,5 – \varnothing 36,5 – stożek 1:8 – przyłącze kołnierzowe

Artykuł

| Oznaczenie | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Kierunek obrotu | Prędkość obrotowa min. (rpm) | Prędkość obrotowa max. (rpm) | Ciężar (kg) |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| HK CBTF 304 F1Z 0A | 4 | 200 | 230 | 250 | 99 | 45 | prawoskrętny | 600 | 3000 | 3,3 |
| HK CBTF 304 F1Z LA | 4 | 200 | 230 | 250 | 99 | 45 | lewoskrętny | 600 | 3000 | 3,3 |
| HK CBTF 306 F1Z 0A | 6 | 200 | 230 | 250 | 101 | 46 | prawoskrętny | 600 | 3000 | 3,4 |
| HK CBTF 306 F1Z LA | 6 | 200 | 230 | 250 | 101 | 46 | lewoskrętny | 600 | 3000 | 3,4 |
| HK CBTF 308 F1Z 0A | 8 | 200 | 230 | 250 | 104 | 48 | prawoskrętny | 600 | 3000 | 3,5 |
| HK CBTF 308 F1Z LA | 8 | 200 | 230 | 250 | 104 | 48 | lewoskrętny | 600 | 3000 | 3,5 |
| HK CBTF 310 F1Z 0A | 10 | 200 | 230 | 250 | 107 | 49 | prawoskrętny | 600 | 3000 | 3,6 |
| HK CBTF 310 F1Z LA | 10 | 200 | 230 | 250 | 107 | 49 | lewoskrętny | 600 | 3000 | 3,6 |
| HK CBTF 314 F1Z 0A | 14 | 200 | 230 | 250 | 113 | 52 | prawoskrętny | 600 | 3000 | 3,8 |
| HK CBTF 314 F1Z LA | 14 | 200 | 230 | 250 | 113 | 52 | lewoskrętny | 600 | 3000 | 3,8 |
| HK CBTF 316 F1Z 0A | 16 | 200 | 230 | 250 | 117 | 54 | prawoskrętny | 600 | 3000 | 3,9 |
| HK CBTF 316 F1Z LA | 16 | 200 | 230 | 250 | 117 | 54 | lewoskrętny | 600 | 3000 | 3,9 |
| HK CBTF 320 F1Z 0A | 20 | 200 | 230 | 250 | 123 | 57 | prawoskrętny | 600 | 3000 | 4,0 |
| HK CBTF 320 F1Z LA | 20 | 200 | 230 | 250 | 123 | 57 | lewoskrętny | 600 | 3000 | 4,0 |
| HK CBTF 325 F1Z 0A | 25 | 200 | 230 | 250 | 131 | 61 | prawoskrętny | 600 | 3000 | 4,0 |
| HK CBTF 325 F1Z LA | 25 | 200 | 230 | 250 | 131 | 61 | lewoskrętny | 600 | 3000 | 4,0 |

VFU = przepływ objętościowy na jeden obrót – p1 = ciśnienie stale – p2 = ciśnienie robocze – p3 = ciśnienie maksymalne

Akcesoria

| | |
|-----|---------------------------------------|
| WDA | Przyłącze pompy (3-otworowe), kąt 90° |
| WDS | Przyłącze pompy (3-otworowe), kąt 90° |
| F | Przyłącze pompy (4-otworowe) |
| FE | Przyłącze pompy (4-otworowe) |

Elementy dodatkowe

| | |
|--------|--|
| HK MPK | Tabela zestawów silnikowo-pompowych do pomp zębatach |
|--------|--|