
# KLIMA

Uniwersalne węże chłodnicze

HANSA-FLEX

## Właściwości

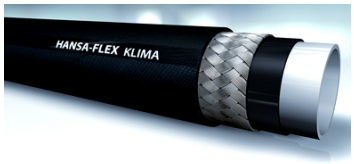


| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | czynniki chłodnicze (klimatyzacja) |
| **Norma** | powyżej wymagań SAEJ2064 typ E |
| **Warstwa wewnętrzna** | poliamid = współczynnik efuzji R134a o 75% niższy od wymaganego wg SAEJ2064 |
| **Przekładka gumowa** | grupa butylowa = parametry wchłaniania wilgoci 70% niższe od wymaganych wg SAEJ2064 |
| **Wkład** | plecionki poliestrowe |
| **Warstwa zewnętrzna** | grupa butylowa = parametry wchłaniania wilgoci 70% niższe od wymaganych wg SAEJ2064 |
| **Kolor** | czarny |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 125 °C |
| **Czynniki robocze** | oleje sprężarkowe: PAG, estry, olej mineralny, benzen alkilowy<br>czynniki chłodnicze: R134a, R404a |

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Size | Cal | Ø wewnętrzna (mm) | Ø zewnętrzna (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Promień gięcia min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLIMA 04** | 5 | 3 | 3/16" | 5,1 | 11,2 | 35,0 | 175 | 40 |
| **KLIMA 08** | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 14,9 | 35,0 | 175 | 51 |
| **KLIMA 10** | 10 | 6 | 3/8" | 10,5 | 17,9 | 35,0 | 175 | 63 |
| **KLIMA 13** | 12 | 8 | 1/2" | 13,1 | 19,9 | 35,0 | 175 | 76 |
| **KLIMA 16** | 16 | 10 | 5/8" | 16,3 | 24,8 | 35,0 | 175 | 101 |
| **KLIMA 20** | 19 | 12 | 3/4" | 22,6 | 30,6 | 35,0 | 140 | 178 |

DN = średnica znamionowa

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*