
SRS AS 30-100

Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek jednorurowych
Typoszereg	ciężka
Norma	DIN 931 (ISO 4014) lub DIN 933 (ISO 4017)
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



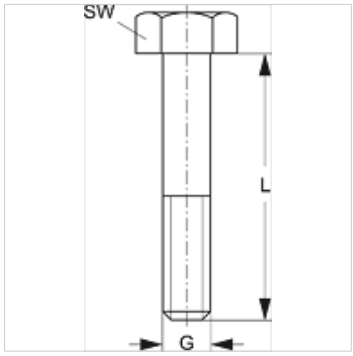

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	G	L (mm)	SW (mm)
SRS AS 30	1	M 10	40	17
SRS AS 40	2	M 10	60	17
SRS AS 50	3	M 10	70	17
SRS AS 60	4	M 12	100	19
SRS AS 70	5	M 16	130	24
SRS AS 80	6	M 20	190	30
SRS AS 90	7	M 24	220	36
SRS AS 100	8	M 30	300	46

Warianty produktu

SRS AS 30-100 V4	Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych, stal szlachetna 1.4571

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

C D	Zestawienie grupy C podwójne
C	Zestawienie grupy C

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.