
# TEX WAS

Wąż lekki, odporny na deformacje, tkany

## Właściwości

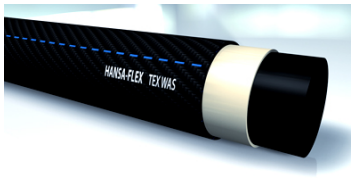


| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | przemysł i budownictwo<br>sprzęt rolniczy |
| **Cechy szczególne** | niezwykle lekki, odporny na zginanie i elastyczny (także w zimnym środowisku)<br>wytrzymuje bardzo wysokie stałe ciśnienie robocze<br>dzięki cienkim ściankom zajmuje bardzo mało miejsca, nadaje się do zwijania<br>doskonała odporność na starzenie i działanie ozonu |
| **Warstwa wewnętrzna** | wysokiej jakości guma EPDM |
| **Wkład** | przędza poliestrowa o wysokiej wytrzymałości, barwiona, tkana na krośnie okrągłym |
| **Warstwa zewnętrzna** | kauczuk EPDM (dziwerowany) |
| **Kolor** | czarny z niebieskimi paskami |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Czynniki robocze** | woda |

## Opis

nadający się do zwijania wąż przemysłowy (nadaje się także do wody gorącej)

## Artykuł

| Oznaczenie | Cal | Ø wewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Promień gięcia min. (mm) | Długość rolki (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TEX 20-2 WAS** | 3/4" | 20 | 2,0 | 40,0 | 120 | 120 | 60 |
| **TEX 26-2 WAS** | 1" | 26 | 2,0 | 40,0 | 120 | 140 | 60 |
| **TEX 32-3 WAS** | 1.1/4" | 32 | 3,3 | 40,0 | 120 | 170 | 60 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*