


# HK GEH ZP NG

obudowa zaworu płytka pośr. WZ6/10 do zaw. kaset. SAE 2-drożnego stal

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Rodzaj uszczelnienia	uszczelnienie o-ringiem
Wykonanie	działa w kanale A + B alternatywnie zamknięcie otworu kasety korkiem (*)
Materiał	stal
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar

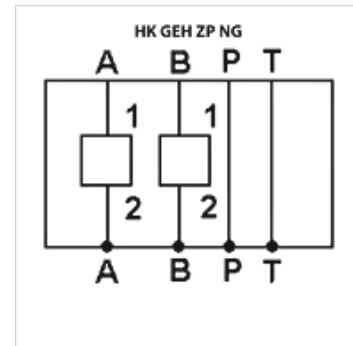

## Wskazówka

(\*) odpowiednie korki

do SAE08/2 : ZAMKNIĘCIE O 08

do SAE10/2 : ZAMKNIĘCIE O 10

do SAE12/2 : ZAMKNIĘCIE O 12

## Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	do typu zaworu	Ciężar (kg)
HK ZP NG6 C08 AB	Cetop 03 WZ 6	45	50	25	100	45	HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B	1,3
HK ZP NG6 C10 AB	Cetop 03 WZ 6	45	50	25	100	45	HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B	1,2
HK ZP NG10 C12 AB	Cetop 05 WZ 10	75	50	31	160	52	HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B	2,1

## Akcesoria

VERSCHLUSS O Króciec zamykający