


## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
<b>Przyłącze 1</b>	calowy gwint wewnętrzny cylindryczny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie płaskie
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Kształt</b>	prosty
<b>Wykonanie</b>	dwuzłączka 3-częściowa
<b>Materiał</b>	stal szlachetna

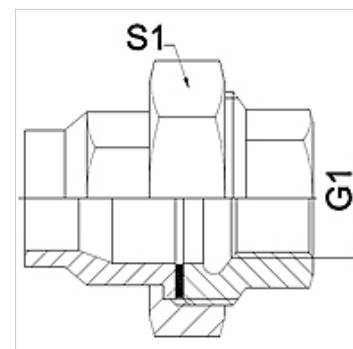

## Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VBF VA	4	25	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VBFVA	6	25	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VBF VA	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF VA	13	25	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VBF VA	20	25	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VBF VA	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF VA	32	16	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VBF VA	40	16	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VBF VA	50	16	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF VA	65	10	Rp 2.1/2"	110,0

## Warianty produktu

WA VBF	przyłącze ... VBF, żeliwo ciągliwe, żeliwo ciągliwe
WA VBF RG	przyłącze ... VBF, mosiądz czerwony, mosiądz czerwony