


WA VBF RG

przyłącze ... VBF, mosiądz czerwony

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	calowy gwint wewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Kształt	prosty
Przeznaczenie	wykonanie lutowane odporne temperaturowo do 200 °C
Wykonanie	dwuzłączka 3-częściowa
Materiał	mosiądz czerwony

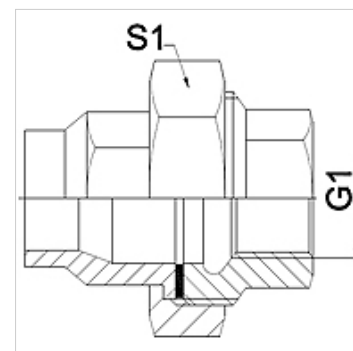

Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VBF RG	13	Rp 1/2"	30,0
WA 020 VBF RG	20	Rp 3/4"	37,0
WA 025 VBF RG	25	Rp 1"	46,0

Warianty produktu

WA VBF	przyłącze ... VBF, żeliwo ciągliwe, żeliwo ciągliwe
WA VBF VA	przyłącze ... VBF, VA, stal szlachetna