


Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	calowy gwint zewnętrzny stożkowy
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Kształt	prosty
Wykonanie	dwuzłączka 3-częściowa
Materiał	stal szlachetna

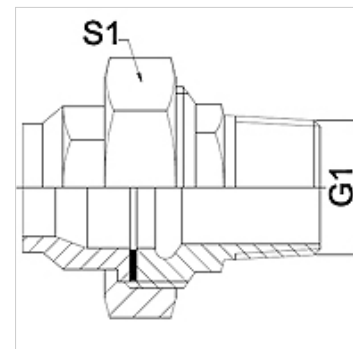

Wskazówka

Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCFVA	6	25	R 1/4"	27,0
WA 010 VCFVA	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VCF VA	13	25	R 1/2"	41,0
WA 020 VCF VA	20	25	R 3/4"	50,0
WA 025 VCF VA	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF VA	32	16	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VCF VA	40	16	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VCF VA	50	16	R 2"	90,0
WA 065 VCF VA	65	10	R 2.1/2"	110,0

Warianty produktu

WA VCF	przyłącze ... VCF, żeliwo ciągliwe, żeliwo ciągliwe
WA VCF RG	przyłącze ... VCF, mosiądz czerwony, mosiądz czerwony