


## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
<b>Przyłącze 1</b>	calowy gwint zewnętrzny stożkowy
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie płaskie
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Kształt</b>	prosty
<b>Wykonanie</b>	dwuzłączka 3-częściowa
<b>Materiał</b>	stal szlachetna

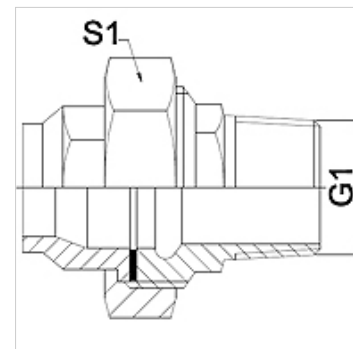

## Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCFVA	6	25	R 1/4"	27,0
WA 010 VCFVA	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VCF VA	13	25	R 1/2"	41,0
WA 020 VCF VA	20	25	R 3/4"	50,0
WA 025 VCF VA	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF VA	32	16	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VCF VA	40	16	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VCF VA	50	16	R 2"	90,0
WA 065 VCF VA	65	10	R 2.1/2"	110,0

## Warianty produktu

WA VCF	przyłącze ... VCF, żeliwo ciągliwe, żeliwo ciągliwe
WA VCF RG	przyłącze ... VCF, mosiądz czerwony, mosiądz czerwony