
WA VCF

przyłącze ... VCF, żeliwo ciągliwe

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	calowy gwint zewnętrzny stożkowy
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Przeznaczenie	wykonanie lutowane odporne temperaturowo do 200 °C
Kształt	prosty
Wykonanie	dwuzłączka 3-częściowa
Materiał	żeliwo ciągliwe



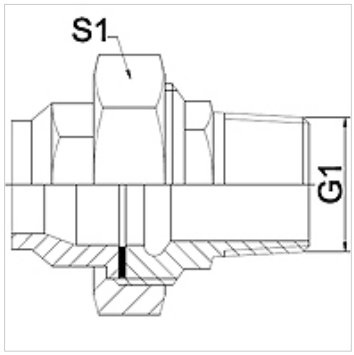

Wskazówka

Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCF	6	25	R 1/4"	28,0
WA 013 VCF	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VCF	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VCF	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VCF	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VCF	50	25	R 2"	90,0

Warianty produktu

WA VCF RG	przyłącze ... VCF, mosiądz czerwony, mosiądz czerwony
WA VCF VA	przyłącze ... VCF, VA, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.