
HK PAN

Wyłącznik poziomowo-temperaturowy HK PAN

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 1 bar
Temperatura robocza max.	70 °C
Przyłącze	G 1/2" male
napięcie robocze	24 V DC
Przyłącze elektryczne	M12x1, 8-polig
rodzaj ochrony	IP 65
Materiał	Uszczelka: NBR
Zakres dostawy	bez wtyczki



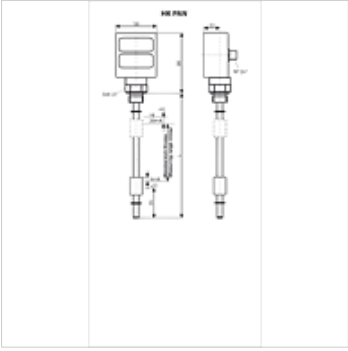

Opis

obudowa obrotowa do 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
dokładność ±1 % wartości końcowej

Wskazówki do zamówienia

Wtyczkę M12 z kablem zamawiać osobno.

Artykuł

Oznaczenie	L (mm)	Ciężar (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Akcesoria

HK PAN M	wtyczka M12 8-biegunowa z kablem

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.