


### Właściwości

Temperatura robocza max.	85 °C
Przyłącze	G 1/4" gwint zewnętrzny, obrotowy
napięcie robocze	24 V DC
Przyłącze elektryczne	okrągły łącznik wtykowy M 12 x 1, 4-bieg.
Materiał	obudowa: cynkowy odlew ciśnieniowy części stykające się z czynnikiem roboczym: stal szlachetna V2A Uszczelka: NBR
Zakres dostawy	bez wtyczki
klasa ochrony	IP 67

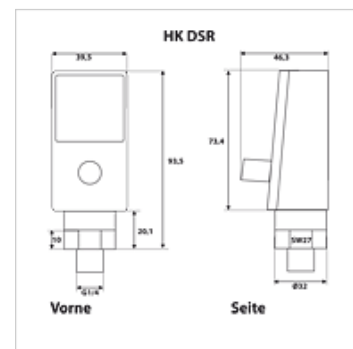

### Opis

kompaktowy zespół złożony z wyłącznika ciśnieniowego, czujnika ciśnienia i wskaźnika LED  
obudowa obrotowa do 290°  
wyjście: 2x PNP (dowolnie programowane, zestyk rozwierny/zwierny, okno/histeresa)  
bez wyjścia analogowego  
dokładność  $\pm 0,5$  % wartości końcowej  
pamięć wartości Min / Max

### Wskazówki do zamówienia

Wtyczkę M12 z kablem zamawiać osobno.

### Artykuł

Oznaczenie	Zakres pomiarowy	Ciężar (kg)
HK DSR 400 04 17	0 do 400 bar	0,3

### Akcesoria

HK DSR 4POL wtyczka kątowna M12 4-biegunowa z kablem