


# PA 500 A 45 A

Armatura włączana, DKM W45°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 500
<b>Przyłącze 1</b>	metryczny gwint wewnętrzny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	głowica uszczelniająca 60°
<b>Skrót</b>	DKM
<b>Norma</b>	DIN 3863
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

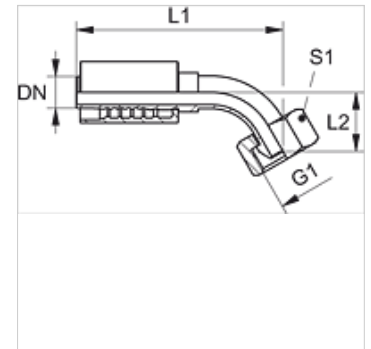

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ciśnienie robocze bar	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 45 A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	112,5	41,7	50
PA 540 A 45 A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	125,5	43,1	60
PA 550 A 45 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	51,6	75