


PA 500 A 90 A

Armatura włączana, DKM W90°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Zakres stosowania | armatura włączana do węży HD 500 |
| Przyłącze 1 | metryczny gwint wewnętrzny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | głowica uszczelniająca 60° |
| Skrót | DKM |
| Norma | DIN 3863 |
| Integracja | bez zabezpieczenia przed wyrwaniem |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

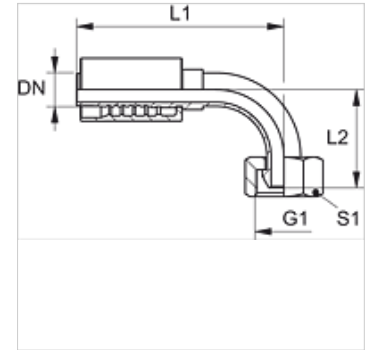

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Ciśnienie robocze bar | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|--------|-----------------------|------------|---------|---------|----|
| PA 532 A 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 bar | M 45 x 1,5 | 112,5 | 81,0 | 50 |
| PA 540 A 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 bar | M 52 x 1,5 | 125,5 | 92,0 | 60 |
| PA 550 A 90 A | 51 | 32 | 2" | WP 40 bar | M 65 x 2 | 142,0 | 116,0 | 75 |