PA 500 A 90 A


Armatura wtłaczana, DKM W90°

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 500
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	głowica uszczelniająca 60°
Skrót	DKM
Norma	DIN 3863
Integracja	bez zabezpieczenia przed wyrwaniem
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



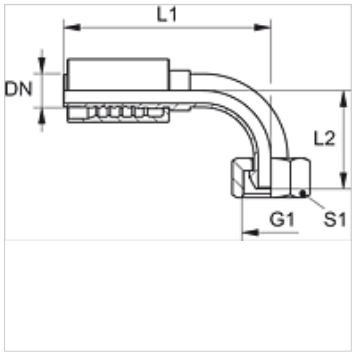

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ciśnienie robocze bar	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 90 A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	112,5	81,0	50
PA 540 A 90 A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	125,5	92,0	60
PA 550 A 90 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	116,0	75

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.