

# HK MRSL NG6


Pojedyncza płytki zamykająca WZ 6

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Materiał** materiał: stal (350 bar)

**Przyłącze** ISO/Cetop 03 WZ6

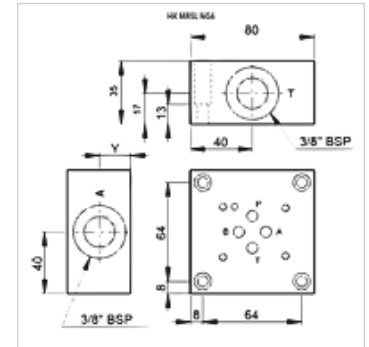

## Wskazówka

Głębokość otworów gwintowanych M5 do mocowania zaworów: 10 mm

Inne płytki główne na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie   | Stacje               | Przyłącza A + B | Przyłącza P + T | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (mm) | Ciężar (kg) |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-------------|
| HK MRSL 3 38 | przyłącze pojedyncze | G 3/8" boczny   | G 3/8" boczny   | 35            | 80             | 80           | 1,0         |