

HK MRSL NG6


Pojedyncza płytki zamykająca WZ 6

HANSA FLEX

Właściwości

Materiał materiał: stal (350 bar)

Przyłącze ISO/Cetop 03 WZ6

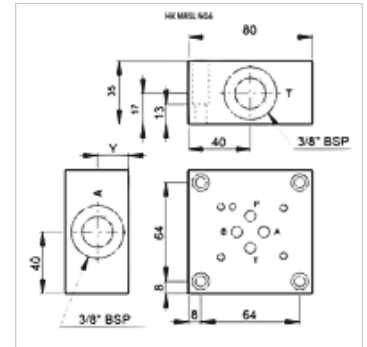

Wskazówka

Głębokość otworów gwintowanych M5 do mocowania zaworów: 10 mm

Inne płytki główne na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	Stacje	Przyłącza A + B	Przyłącza P + T	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Ciężar (kg)
HK MRSL 3 38	przyłącze pojedyncze	G 3/8" boczny	G 3/8" boczny	35	80	80	1,0