
HK RZMO A 030

Proporcjonalny zawór ograniczający ciśnienie WZ 6

Właściwości

Wykonanie	Proporcjonalny zawór do zabudowy płytowej wstępnie wysterowany
Zakres dostawy	z cewką, bez wtyczki
Ciśnienie robocze	maks. 315 bar
przepływ objętościowy	maks. 40 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop 03 WZ6



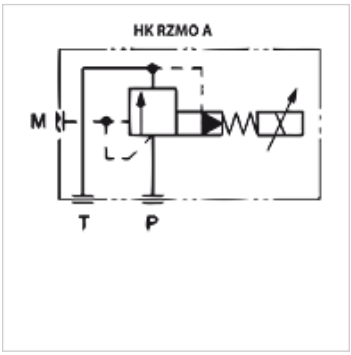

Opis

bez zintegrowanego czujnika ciśnienia (do wysterowania niezbędna jest karta elektroniczna typu HK EBM AS)
całkowicie hermetyzowane cewki elektromagnetyczne
Czas zadziałania < 60 ms
Histereza < 1,5%

Artykuł

Oznaczenie	działa w kanale	Zakres nastawy ciśnienia min. (bar)	Zakres nastawy ciśnienia max. (bar)	Przepływ objętościowy min. (L/min)	Przepływ objętościowy max. (L/min)	Ciężar (kg)
HK RZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Akcesoria

HK EBM AS	cyfrowy wzmacniacz proporcjonalny
HK SP DIN 43650	Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.