HK RZMO AE 030

Proporcjonalny zawór ograniczający ciśnienie WZ 6

Właściwości

Wykonanie	Proporcjonalny zawór do zabudowy płytowej wstępnie wysterowany
Zakres dostawy	ze zintegrowaną elektroniką bez wtyczki
Ciśnienie robocze	maks. 315 bar
przepływ objętościowy	maks. 40 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop 03 WZ6



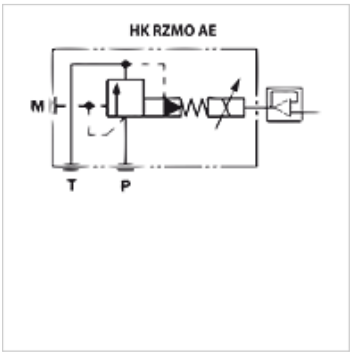

Opis

ze zintegrowaną elektroniką
Czas zadziałania < 60 ms
Histereza < 1,5%
Sygnał sterujący 0-10 V DC

Artykuł

Oznaczenie	działa w kanale	Zakres nastawy ciśnienia min. (bar)	Zakres nastawy ciśnienia max. (bar)	Przepływ objętościowy min. (L/min)	Przepływ objętościowy max. (L/min)	Ciężar (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Akcesoria

HK SPZ	Wtyczka elektryczna do zaworów proporcjonalnych
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.