


HK RZGO AE 033

Proporcjonalny reduktor ciśnienia WZ 6

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-----------------------|--|
| Wykonanie | Proporcjonalny zawór do zabudowy płytowej wstępnieysterowany |
| Zakres dostawy | ze zintegrowaną elektroniką bez wtyczki |
| Ciśnienie robocze | maks. 315 bar |
| przepływ objętościowy | maks. 40 l/min. |
| Przyłącze | ISO/Cetop 03 WZ6 |

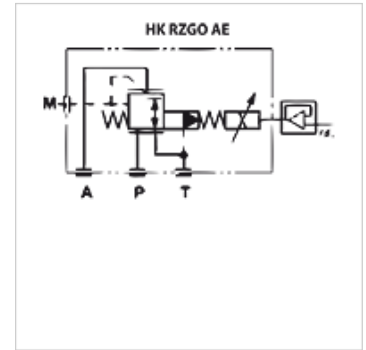

Opis

ze zintegrowaną elektroniką
Czas zadziałania < 50 ms
Histereza < 2%
Sygnał sterujący 0-10 V DC

Artykuł

| Oznaczenie | działa w kanale | Zakres nastawy ciśnienia min. (bar) | Zakres nastawy ciśnienia max. (bar) | Przepływ objętościowy min. (L/min) | Przepływ objętościowy max. (L/min) | Ciężar (kg) |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| HK RZGO AE 033 210 | A | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,7 |

Akcesoria

| | |
|------------|---|
| HK SPZ | Wtyczka elektryczna do zaworów proporcjonalnych |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |