
HK SMP

cylinder płaski 700 bar jednostronnego działania z odciągiem sprężynowym

Właściwości

Wykonanie	utwardzana głowica cylindrowa tłok chromowany na twardo maks. skok 150 mm, odciąg sprężynowy
Ciśnienie robocze	maks. 700 bar
Materiał	stal
Zakres dostawy	z szybkozłączką kielichową 3/8"-18 NPT



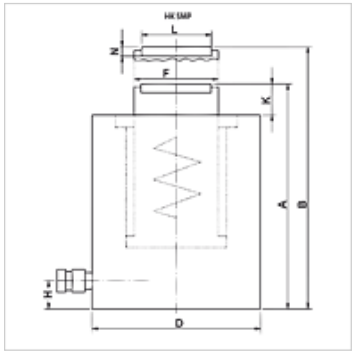

Wskazówka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Płaskie cylindry łączą w sobie kompaktową konstrukcję z maksymalnym skokiem. Idealne do ciasnych przestrzeni.
Należy dopilnować, aby siły boczne nie były przenoszone na pierścienie prowadzące.
płaskie, kompaktowe wykonanie
otwory do mocowania do zastosowań stacjonarnych

Wskazówki do zamówienia

Do modeli HK SMP - od 30 do 100 t dostępne są na zapytanie ruchome dociski.

Artykuł

Oznaczenie			Skok	Powierzchnia	A	B	D	F	H	K	L	N	Objętość	Ciężar
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SMP 01004	109,0	10	40	15,9	89	129	66	36	14	2	-	-	64	2,3
HK SMP 02004	214,0	20	40	31,2	101	141	90	56	14	2	-	-	125	4,7
HK SMP 03006	303,0	30	40	44,2	121	161	102	60	14	2	45,5	9,0	177	8,0
HK SMP 05006	486,0	50	60	70,8	125	185	127	80	16	2	61,5	11,5	425	11,0
HK SMP 10006	911,0	100	60	132,7	141	201	175	110	26	2	88,0	12,0	796	23,9
HK SMP 10015	911,0	100	150	132,7	254	404	175	110	26	5	88,0	11,0	1990	40,2

Akcesoria

NY 2100	termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
GKS	Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe
PNY 2100 HN	Złączka wtłaczana, AGN
PHY 2100	Oprawa wtłaczana, NY 2100
SKL HN SP	połowa ruchoma złącza gwintowanego
SKL ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP
SKF IN SP	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.