

HK CF (AG)

Denko cylindra z gwintem zewnętrznym

Właściwości

Materiał	stal S355J0 (Fe510C)

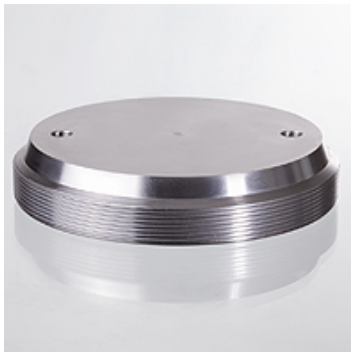

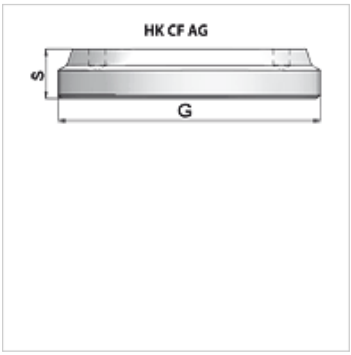

Wskazówka

Przy szczytowych ciśnieniach te denka cylindrów mogą ulec deformacji. W celu ich wzmocnienia należy przyspawać zamocowania. W zastosowaniach u dużymi wahaniami ciśnienia lub wysokimi cyklami pracy zastosować grubsze denka cylindrów (np. HK CFPM).

Artykuł

Oznaczenie	G	S (mm)	Ciężar (kg)
HK CF 00 180 185	M 185 x 2.5	35	6,85
HK CF 00 200 205	M 200 x 2.5	48	11,60
HK CF 00 220 228	M 228 x 2.5	48	14,50
HK CF 00 250 255	M 255 x 2.5	48	18,20
HK CF 00 300 308	M 308 x 3.0	60	33,00

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.