

HK SP6 BA NG6

Płyta wierzchnia WZ 6


HANSA FLEX

Właściwości

Zakres dostawy incl. screw set (4x M5 x 30)
z o-ringami (4x OR 8,73 x 1,78 / 70Sh)

Materiał materiał: stal (350 bar)

Przyłącze ISO/Cetop 03 WZ6

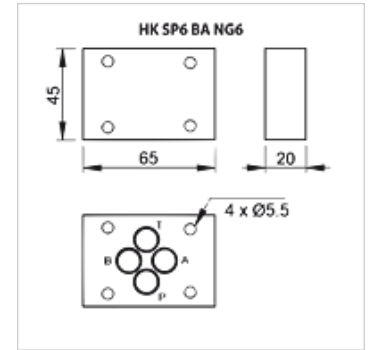

Wskazówka

Inne płytki główne na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	Stacje	Wykonanie	Ciężar (kg)
HK SP6 BA 40251	przyłącze pojedyncze	wszystkie przyłącza zamknięte	0,5