
FBSG

Wąż z osłoną termiczną, silikat, silikon

Właściwości

Zakres stosowania	odlewnie, stalownie, huty szkła, stocznie itd.
Przeznaczenie	jako zabezpieczenie przed dotykiem gorących i zimnych węży
Kolor	szary
Temperatura max.	300 °C
Materiał	Silontex yarn with a silicone cover

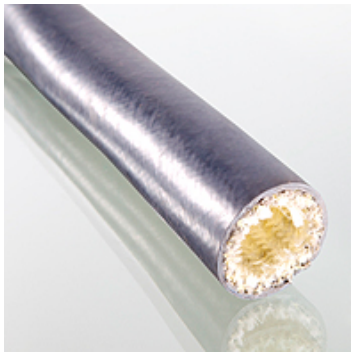

Wskazówka

dopuszczenie Germanischer Lloyd

Opis

Rdzeń stanowi oplot węża z teksturowanej i skręcanej przędzy Silontex, grubość ścianki ok. 3 mm, od zewnątrz z szarą powloką silikonową, trudnozapalny, samogasnący, ok. 50° Shore

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ciężar na mb (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.