


WA AFL-GAR VA

przyłącze ... AFL-GAR, VA

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	calowy gwint wewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie stożkowe
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Kształt	prosty
Wykonanie	dwuzłączka 3-częściowa
Materiał	stal szlachetna

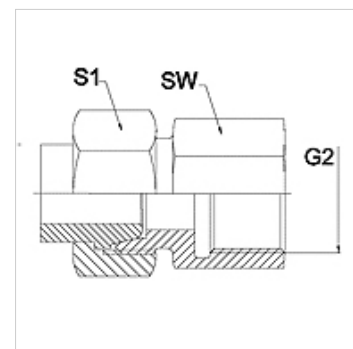

Wskazówka

Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-GAR VA	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-GAR VA	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-GAR VA	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-GAR VA	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-GAR VA	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-GAR VA	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-GAR VA	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-GAR VA	32	100	G 1.1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-GAR VA	40	100	G 1.1/2" -11	55	60,0

Warianty produktu

WA AFL-GAR przyłącze ... AFL-GAR, stal, stal