


## Właściwości

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| <b>Przyłącze 1</b>            | calowy gwint zewnętrzny stożkowy           |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnienie stożkowe                     |
| <b>Norma</b>                  | DIN EN 10226 / ISO 7-1                     |
| <b>Kształt</b>                | prosty                                     |
| <b>Wykonanie</b>              | dwuzłączka 3-częściowa                     |
| <b>Materiał</b>               | stal                                       |

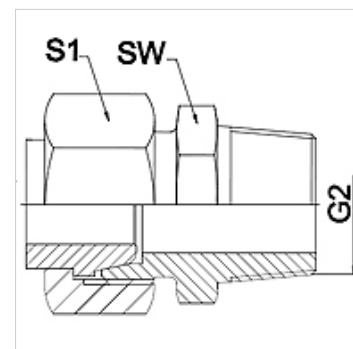

## Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie     | DN | PN (bar) | G2       | SW (mm) | S1 (mm) |
|----------------|----|----------|----------|---------|---------|
| WA 006 AFL-VRK | 6  | 250      | R 1/4"   | 17      | 17,0    |
| WA 008 AFL-VRK | 8  | 250      | R 1/4"   | 17      | 19,0    |
| WA 010 AFL-VRK | 10 | 250      | R 3/8"   | 24      | 22,0    |
| WA 013 AFL-VRK | 13 | 250      | R 1/2"   | 27      | 27,0    |
| WA 016 AFL-VRK | 16 | 160      | R 1/2"   | 27      | 32,0    |
| WA 020 AFL-VRK | 20 | 160      | R 3/4"   | 36      | 36,0    |
| WA 025 AFL-VRK | 25 | 100      | R 1"     | 41      | 41,0    |
| WA 032 AFL-VRK | 32 | 100      | R 1.1/4" | 50      | 50,0    |
| WA 040 AFL-VRK | 40 | 100      | R 1.1/2" | 60      | 60,0    |

## Warianty produktu

WA AFL-VRK VA przyłącze ... AFL-VRK, VA, stal szlachetna