
WA AFL-VR VA

przyłącze ... AFL-VR, VA

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie stożkowe
Norma	ISO 228-1
Kształt	prosty
Wykonanie	dwuzłączka 3-częściowa
Materiał	stal szlachetna



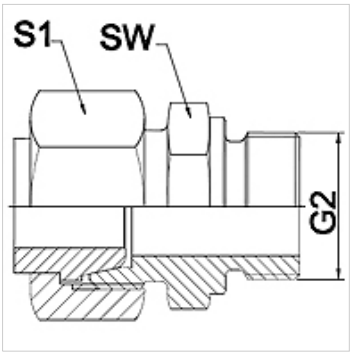

Wskazówka

Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-VR VA	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-VR VA	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-VR VA	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-VR VA	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-VR VA	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-VR VA	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-VR VA	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-VR VA	32	100	G 1.1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-VR VA	40	100	G 1.1/2" -11	55	60,0

Warianty produktu

WA AFL-VR	przyłącze ... AFL-VR, stal, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.