
WA LF PN6 VA

przyłącze ... LF, PN 6, VA

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	wieniec gładki z kołnierzem ruchomym do zakresu ciśnienia PN6
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie
Norma	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Przeznaczenie	wykonanie lutowane odporne temperaturowo do 200 °C wykonanie spawane ze stali stopowej odporne na temperaturę do 550 °C
Kształt	prosty
Materiał	króciec rurowy ze stali szlachetnej wieniec ze stali szlachetnej kołnierz ruchomy ze stali szlachetnej



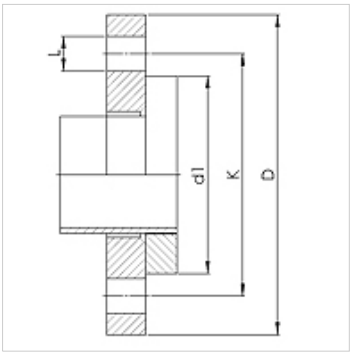

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LF PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LF PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LF PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LF PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LF PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LF PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LF PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LF PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LF PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LF PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LF PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Warianty produktu

WA LF PN6	przyłącze ... LF, PN 6, stal, króciec rurowy ze stali szlachetnej

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.