CH3 FPM-C


Kołnierz dachowy tłoka CH3

Właściwości

Typ konstrukcji	kołnierz dachowy tłokowy
Ciśnienie robocze	do 400 bar
Prędkość poślizgu max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	150 °C
Czynniki robocze	Oleje mineralne Emulsje wodne
Montaż	na tłokach wieloczęściowych



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

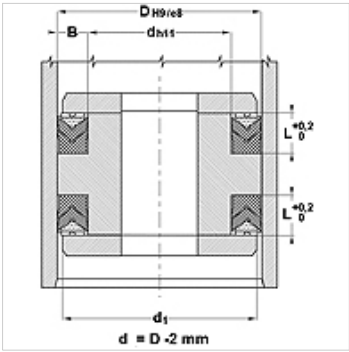

Opis

duża odporność na działania temperatury
do ciężkich warunków pracy takich jak udary ciśnieniowe.
silne drgania, złej jakości powierzchnie.

Wskazówki do zamówienia

W przypadku specjalnych warunków eksploatacji (ciecz, temperatura, ciśnienie ...) proszę zwracać się do nas.

Artykuł

Oznaczenie	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.