


# HK PT77

Czujnik ciśnienia regulatora PT77

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Wykonanie	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Temperatura robocza max.	70 °C
Przyłącze	G 1/4" gwint zewnętrzny, obrotowy
napięcie robocze	24 V DC
Przyłącze elektryczne	okrągły łącznik wtykowy M 12 x 1, 4-bieg.
Materiał	obudowa: tworzywo sztuczne części stykające się z czynnikiem roboczym: stal szlachetna V2A Uszczelka: NBR
Zakres dostawy	bez wtyczki
klasa ochrony	IP 65

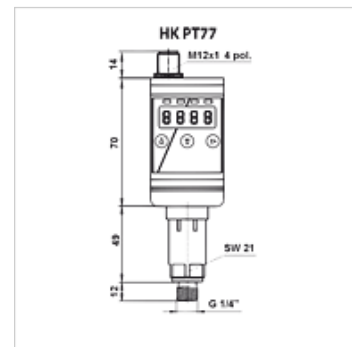

## Opis

kompaktowy zespół złożony z wyłącznika ciśnieniowego, czujnika ciśnienia i wskaźnika LED  
obudowa obrotowa do 270°  
wyjście: 2x PNP (dowolnie programowane, zestyk rozwierny/zwierny, okno/histeresa)  
bez wyjścia analogowego  
dokładność  $\pm 0,5$  % wartości końcowej  
pamięć wartości Min / Max

## Wskazówki do zamówienia

Wtyczkę M12 z kablem zamawiać osobno.

## Artykuł

Oznaczenie	Zakres pomiarowy	Ciężar (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 do 600 bar	0,5

## Akcesoria

HK DSR 4POL wtyczka kątowna M12 4-biegunowa z kablem