


# HK NTM XP

wyłącznik poziomowo-temperaturowy ze wskaźnikiem HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 1 bar
Temperatura robocza max.	70 °C
Przyłącze	G 3/4" gwint zewnętrzny
napięcie robocze	24 V DC
Przyłącze elektryczne	M12x1, 4-biegunowa
rodzaj ochrony	IP 65
Materiał	Pływak SK 601 - twardy PU Rura przełączna - mosiądz Uszczelka: NBR
Zakres dostawy	bez wtyczki

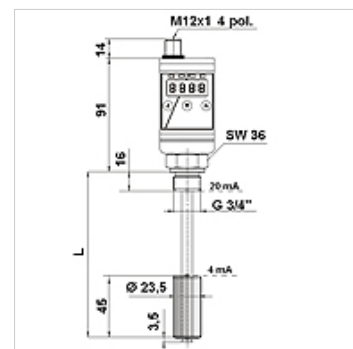

## Opis

obudowa obrotowa do 270°

wyjście: 2x PNP (dowolnie programowane, zestyk rozwierny/zwierny, okno/histeresa)

pamięć wartości Min / Max

pomiar poziomu: długość czujnika pomniejszona o 45 mm, rozdzielczość wskazań 10 mm

pomiar temperatury: -20°C do +120°C (PT100)

dokładność ±1 % wartości końcowej

## Wskazówki do zamówienia

Wtyczkę M12 z kablem zamawiać osobno.

## Artykuł

Oznaczenie	L (mm)	Ciężar (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Akcesoria

HK DSR 4POL wtyczka kątowna M12 4-biegunowa z kablem