
PA 500 HL A

Armatura wtłaczana, CEL

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 500
Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Skrót	CEL
Norma	ISO 8434-1
Integracja	bez zabezpieczenia przed wyrwaniem
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



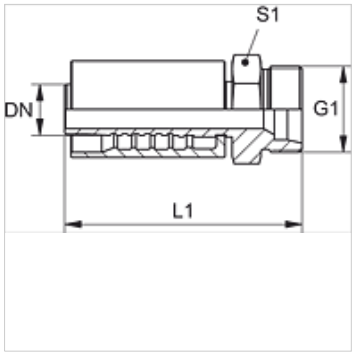

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L1 (mm)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.