
HK B3/B14 400/690V IE2

Silnik elektryczny B3/B14 400/690V IE2

Właściwości

Wykonanie	forma konstrukcyjna B3/B14 nóżki demontowane
rodzaj ochrony	IP 55
temperatura otoczenia	-20 °C do +40 °C
Materiał	Obudowa: aluminium lakierowane



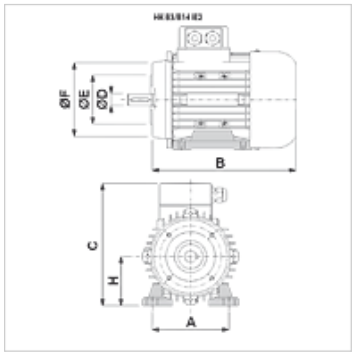

Wskazówka

Silniki w wykonaniu progresywnym mają w porównaniu z silnikami wg DIN większą moc obliczeniową przy tej samej typowielkości.

Opis

energooszczędne silniki klatkowe z własnym chłodzeniem
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
napięcie obliczeniowe 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-biegunowe
tolerancja napięcia +- 5%

Artykuł

Oznaczenie	n 50 Hz	P 50 Hz	I 50 Hz	LF 50 Hz	H	A	Wykonanie	B	C	Ø D wału	Ø E	Ø F	η (IE2) %	Ciężar
	(rpm)	(kW)	(A)		(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
HK K 410A 112MA4 IE2	1450	4,00	8,40	0,79	112	190	-	387	278	28	110	160	85,5	32,3
HK K 411A 112MC4 IE2	1440	5,50	10,90	0,83	112	190	progresywny	387	278	28	110	160	87,7	36,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = obroty znamionowe przy 400 V/50 Hz – I 50 Hz = prąd znamionowy przy 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = współczynnik mocy cos phi przy 50 Hz – η (IE2) = sprawność wg IE2 w % (przy pełnym obciążeniu)

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.