


HK GEH EC

obudowa do zaworów kasetowych T-11A

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Materiał | aluminium stal |
| Ciśnienie robocze | up to 350 bar |

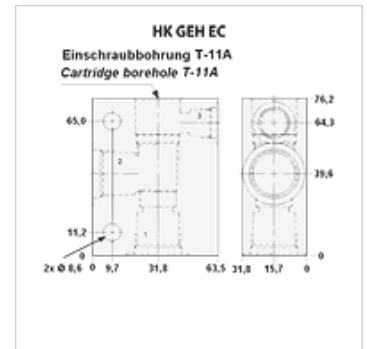

Artykuł

| Oznaczenie | Przyłącze 1,3 | przyłącze 3 | Ciśnienie robocze bar | Otwór zaworu | Materiał | do typu zaworu | Ciężar (kg) |
|------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|
| HK ECU | G 3/8" | G 1/4" | maks. 210 bar | T-11A | aluminium | HK CBCA / HK CKBK | 0,5 |
| HK ECU S | G 3/8" | G 1/4" | maks. 350 bar | T-11A | stal | HK CBCA / HK CKBK | 1,4 |

są akcesoriami do następujących produktów

| | |
|-----------|------------------------------|
| HK CB L | zawór hamulca opuszczania CB |
| HK CK XCN | zawór przeciwwrotny CK |