


HK GEH EBA

obudowa zaworu płytka pośr. przyłącze pomiar. zaworu kasetowego
T-11A

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Materiał | aluminium stal |
| Ciśnienie robocze | up to 350 bar |

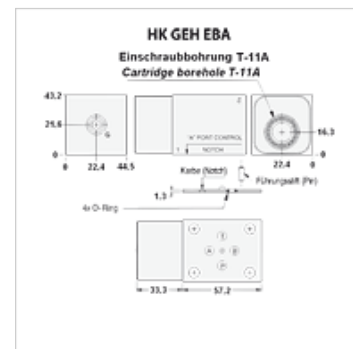

Opis

Wraz z przyłączem pomiarowym G1/4"

Artykuł

| Oznaczenie | Przyłącze | Ciśnienie robocze bar | Otwór zaworu | Materiał | działa w kanale | do typu zaworu | Ciężar (kg) |
|------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|
| HK EBA M | Cetop 03 WZ 6 | maks. 210 bar | T-11A | aluminium | A / B | HK CBBY / HK CBCA | 0,5 |
| HK EBAT | Cetop 03 WZ 6 | maks. 350 bar | T-11A | stal | A / B | HK CBBY / HK CBCA | 1,1 |

są akcesoriami do następujących produktów

HK CB L zawór hamulca opuszczania CB