
TW-TG MG

Armatura do cysterny, mosiądz

Właściwości

Zakres stosowania	cysterny
Przyłącze 1	przyłącze węża
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Typ konstrukcji	z zabezpieczającym pierścieniem oporowym
Norma	DIN EN 14 420-5
Materiał	mosiądz



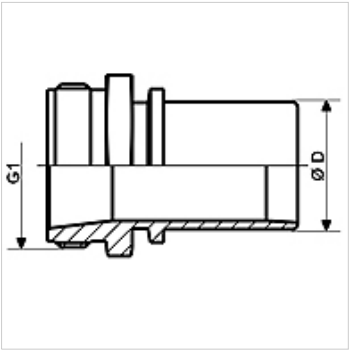

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Ø D (mm)	G1	maks. ciśnienie robocze (bar)
TW-TG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 19 MG	19	19,4	G 1" -11	16
TW-TG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 MG	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 MG	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = średnica znamionowa

Warianty produktu

TW-TG VA	Armatura do cysterny, stal szlachetna, stal szlachetna

Akcesoria

KS AL	Osłona zaciskowa, aluminium
KS FIX AL	Osłona zaciskowa do kołkowania, aluminium

są akcesoriami do następujących produktów

TW	Wąż do cysterny
TW OW	Wąż do cysterny bez skrętki

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.