


# TW-TUEG VA

Armatura do cysterny, stal szlachetna

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Zakres stosowania	cysterny
Przyłącze 1	przyłącze węża
Przyłącze 2	gwint wewnętrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelnienie płaskie
Typ konstrukcji	z zabezpieczającym pierścieniem oporowym
Norma	DIN EN 14 420-5
Zakres dostawy	z uszczelką płaską z PTFE
Materiał	stal szlachetna

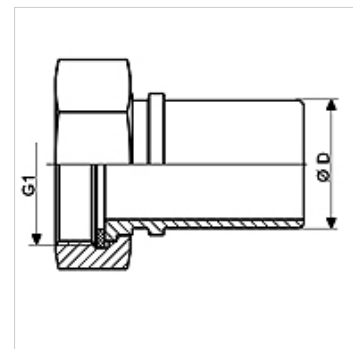

## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Ø D (mm)	G1	maks. ciśnienie robocze (bar)
TW-TUEG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 VA	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUEG 112 38 VA	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TUEG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 VA	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = średnica znamionowa

## Warianty produktu

TW-TUEG MG Armatura do cysterny, mosiądz, mosiądz

## Akcesoria

KS AL	Osłona zaciskowa, aluminium
KS FIX AL	Osłona zaciskowa do kołkowania, aluminium

## są akcesoriami do następujących produktów

TW	Wąż do cysterny
TW OW	Wąż do cysterny bez skrętki