

# HK HV 700

Adaptory i dwuzłączki gwintowane 700 bar


**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie robocze maks. 700 bar

Ochrona powierzchni fosforanowany

Materiał stal C45

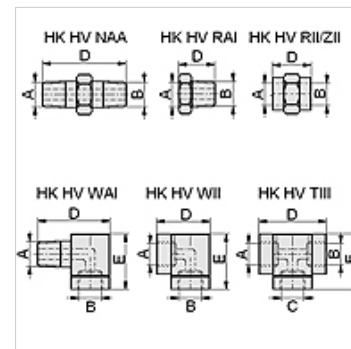

## Wskazówki do zamówienia

Inne dwuzłączki gwintowane na zapytanie.

## Artykuł

Oznaczenie	Wykonanie	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Ciężar (kg)
HK HV NAA 14 14	łącznik GZ/GZ	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	łącznik GZ/GZ	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	łącznik GW/GW	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	łącznik GW/GW	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	redukcja GZ/GW	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	redukcja GW/GW	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	kolanko GZ/GW	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	kolanko GW/GW	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	trójnik GW/GW/GW	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	trójnik GW/GW/GW	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

## Akcesoria

NY 2100 termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień

GKS Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe

PNY 2100 HN Złączka włączana, AGN

PHY 2100 Oprawa włączana, NY 2100

SKL HN SP połowa ruchoma złącza gwintowanego

SKL ZUBS SP Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP

SKF IN SP Połowa stała złącza gwintowanego

SKF ZUBS SP Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP